



LUMINARIA DE INDICACIÓN

Luz Indicadora de Distancia / Profundidad

El Indicador LED para contenedores de descarga de tolva ayuda a los conductores de camiones, indicando la locación de la caja del camión respecto a las paredes de la tolva.

Sólo los LED verticales azules y los LED horizontales verdes deben ser visibles para el conductor en el espejo lateral. Cuando esto se observe, debe haber suficiente espacio entre el borde lateral de la tolva y el camión. Si los LEDs naranja y / o rojo están visibles, se advierte al conductor que no está alineado correctamente y se está acercando mucho a alguna de las paredes de la tolva.

El indicador de tolva dispone de un sensor de luz ambiental que brilla automáticamente para ser claramente visibles durante el día y no ciegue al conductor por la noche. Esta característica se puede sintonizar para aplicaciones específicas con un ajuste de brillo situado dentro de la fuente de poder.

Diseñada para:

- Tolvas de descarga
- Contenedores de descarga
- Otros indicadores de seguridad



Retroceda más rápido y con más seguridad cada vez

Las barras LED indicadoras de tolva son ampliamente usadas por la industria de minería de hierro en Australia. Este sistema de navegación simple y efectivo ayuda a mejorar el tiempo dentro del circuito y ahorra los costos asociados a tiempo de baja por accidentes.

Mejore la Seguridad, Productividad y Reduzca la Fatiga del Conductor

El LED Indicador de Tolva de Descarga es una solución intrincada que ha dado buenos resultados durante muchos años. Le permite al conductor alinear el camión de descarga rápidamente y sin esfuerzo mientras retrocede hacia el contenedor.



SENSOR DE LUZ DIURNA REVERSA DEL

Este producto está equipado con sensor de luz inteligente. La intensidad de la luz LED se incrementa durante el día, para maximizar la eficacia en las condiciones del desierto brillante y se reduce con la caída de la noche para evitar deslumbrar a los conductores de camiones.



TEMPERATURA DE SUPERFICIE BAJA

Las luces LED Industriales de Coolon tienen una temperatura superficial más baja que sus equivalentes HID, lo cual evita que el polvo se adhiera a la luminaria. Esto permite una limpieza más fácil y prolonga la vida de la luminaria.

L70

LARGA VIDA DE FUNCIONAMIENTO

La especificación actualmente disponible de las LEDs con mejor reputación a nivel mundial indica 50,000 horas de uso continuo a la corriente indicada dentro del rango de temperatura operacional a un 70% de emisión residual de luz.

**3
YEARS**

3 AÑOS DE GARANTÍA DE FÁBRICA

Las luminarias Coolon están cubiertas por una garantía de fábrica sólida y comprensible que cubre un rango de posibles defectos y parámetros de desempeño durante la duración del período de garantía.



POCA SUSCEPTIBILIDAD A VIBRACIONES

Estas luminarias han sido diseñadas para soportar exposiciones continuas a vibración. Los golpes y vibraciones suelen ser problemas críticos que con frecuencia afectan la vida útil y operación de las fuentes de luz de descarga de gas.



CALIDAD DE LUZ BLANCA C/ CRI

Esta luminaria emite luz con un espectro que simula el de la luz natural con un índice de reproducción cromática relativamente alto (el CRI típico está entre 75 - 80), lo que permite una excelente diferenciación de color.

IP66

ALTO ÍNDICE DE IP

Las LEDs industriales de Coolon están diseñadas específicamente para soportar las arduas condiciones en ambientes de minería. El diseño robusto permite que nuestros productos LED se utilicen en muchas aplicaciones distintas, y son lavables a alta presión.




HECHO CON ORGULLO EN AUSTRALIA


Nuestros productos son diseñados y fabricados en Australia. Con un diseño perfecto y empleando sólo los componentes de más alta calidad y mano de obra altamente calificada, cada luminaria es ensamblada y probada con minuciosidad para asegurar que excede los estándares de calidad más altos.

DIMENSIONES


Barra Indicadora del Contenedor de la Tolva de Descarga (Estándar, 8 segmentos)

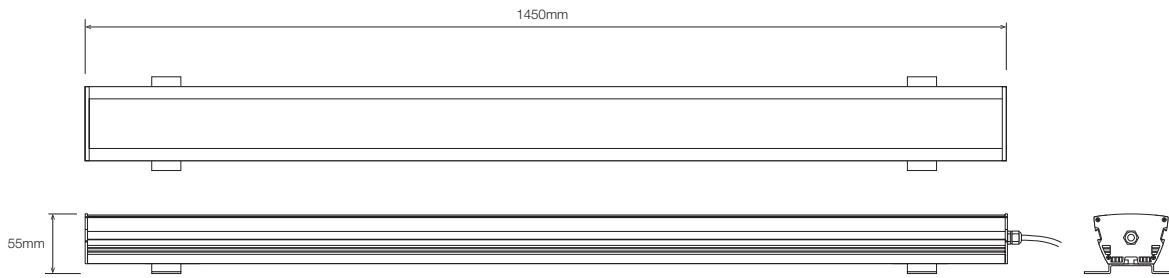


Suministro de Energía Estándar para el Indicador del Contenedor de la Tolva de Descarga

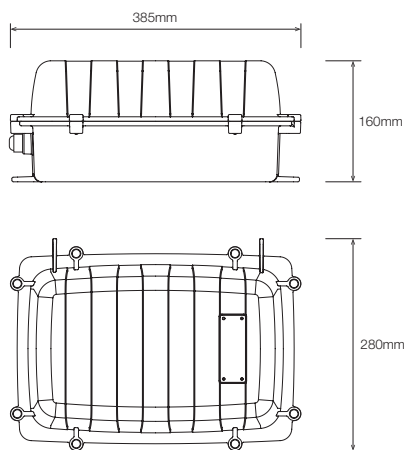

Suministro de Energía de Acero Inoxidable para el Indicador del Contenedor de la Tolva de Descarga

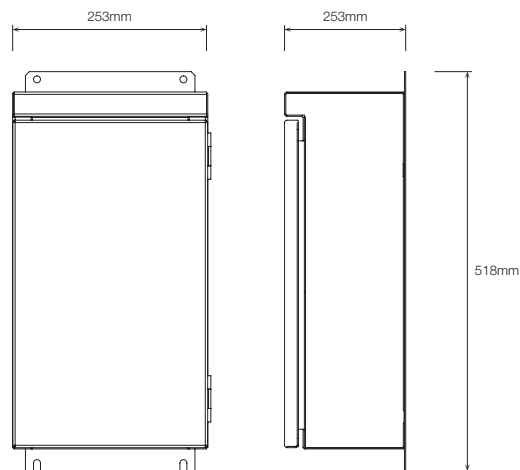

Soporte de Montaje Plano (WBR)

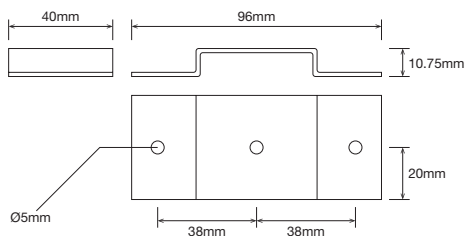

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características Eléctricas (Suministro de Energía)

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Número de Parte de Modelo | PWR-AS2SBAR-WBLLS |
| Rango de Voltaje | 90 ~ 264VAC |
| Rango de Frecuencia | 47 ~ 63Hz |
| Factor de Energía | 0.94 / 230VAC |
| Corriente de Fuga | <0.8mA / 240VAC |

Características Eléctricas (Luminaria)


| | |
|-------------------|---|
| Voltaje Nominal | 24VDC |
| Rango de Voltaje | 22 ~ 30VDC |
| Tipo de Cable | UL2517 14#2C + 18#1C + PVC Trenzado Resistente a UV, Negro |
| Diámetro de Cable | 7.5mm |
| Longitud de Cable | 3m |

Ambiental

| | |
|------------------------------------|--|
| Índice IP | IP66 |
| Rango de Temperatura Operacional | -20 ~ +50°C |
| Tipo de Manejo Térmico | Activo/Continuo |
| Tiempo de Vida Útil | 50.000 Horas a un 70% de Brillo |
| Material de Composición (Cuerpo) | Aleación de Aluminio (Anodizado Negro Tipo Marino) |
| Material de Composición (Cubierta) | Cubierta Protectora de Policarbonato Transparente |
| Material de Composición (Soporte) | Soportes de Acero Inoxidable |

Garantía


| | |
|----------|--------|
| Garantía | 3 Años |
|----------|--------|

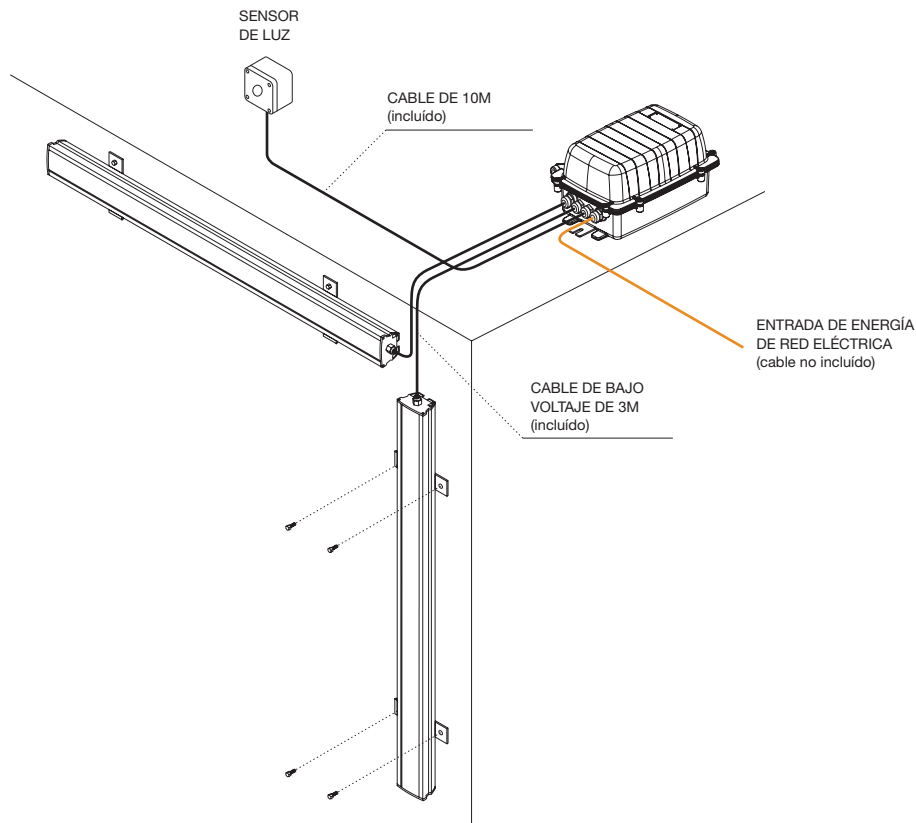

KIT DE LED PARA TOLVA DE DESCARGA¹

El Kit Incluye

- 1 x Barra de Luz Roja/Ámbar/Verde
- 1 x Barra de Luz Azul
- 1 x Suministro de Energía de 230VAC para 2 Barras de Luz
- 1 x Sensor de Luz de Doble Nivel para Día/Noche



Nro. de Parte:

KIT - ROMBLED - R2A2G4BL8 - WPS - WLS

PARTES INDIVIDUALES

Barra de Luz Roja/Ámbar/Verde

Barra de luz Roja / Ámbar / Verde con ópticas de 30° y 1450mm de largo



Nro. de Parte:

CST - LNHP - R2A2G4 - L30C

Barra de Luz Azul

Barra de Luz Azul de 8 segmentos con ópticas de 30° y 1450mm de largo



Nro. de Parte:

CST - LNHP - BL8 - L30C

Suministro de Energía en Cajón Estándar

Suministro de Energía de 230VAC para surtir 2 Barras de Luz hasta en 200W total, con sensor de luz de doble nivel.

Nro. de Parte:

PWR - AS2SBAR - WBLLS

MEJORAS OPCIONALES

Una Amplia Gama de Suministro de Energía en Cajones de Acero Inoxidable²

Suministro de Energía con Amplio Rango de Voltaje de 230VAC en Cajones de Acero Inoxidable para surtir a 3 Barras de Luz hasta en 300W en total, con Sensor de Luz de doble nivel.

Nro. de Parte:

PWR - SS3BAR - WBLLS

Barra de Luz Rojo/Verde

Barra de Luz mitad Rojo/mitad Verde con ópticas de 30°, de 1450mm de largo



Nro. de Parte:

CST - LNHP - R4G4 - L30C

Sensor Día/Noche

Sensor de Luz de dos niveles Día/Noche

Nro. de Parte:

CST - BILVL - SEN - DN

¹ de acuerdo con el Estándar Río Tinto
² de acuerdo con el Estándar BHP