

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN




ATENCIÓN

Extremo de entrada del cable debe tener mínimo 40 mm de espacio libre lejos de la luminaria para garantizar espacio suficiente para la colocación de cableado.

PLG32 - 492/32 VAC Enchufe

Unidades suministradas con el enchufe PLG32 - 492/32 VAC.

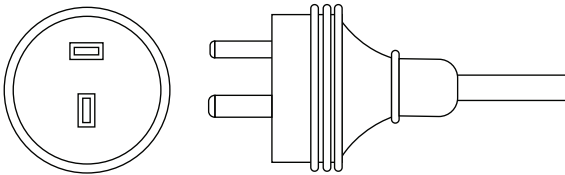

WR20S - 2 Cables Principales Expuestos

Unidades son entregadas con ambos cables principales expuestos.



Las unidades son insensibles a la polaridad.

Las unidades que no estén equipadas con un enchufe deben tener los cables conectados firmemente.

Características Eléctricas

Consumo de Energía	18 – 20W Típico
Voltaje Nominal	24 VDC 30 VAC
Rango de Voltaje	23 – 50 VDC 23 – 35 VAC 50Hz
Factor de potencia (AC suministro)	0.5
Diámetro de Cable	7.5mm
Longitud de Cable	3 Metros

Distribución Polar

E_c al Centro (Lux)	1m	222
	1.5m	122
	2m	74
	2.5m	49
	3m	35
	3.5m	26
	4m	20

