

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN




ATENCIÓN

En el extremo de entrada del cable debe haber un mínimo de 40 mm de espacio libre desde la luminaria para garantizar suficiente espacio para la colocación del cable. Este producto está diseñado para una instalación fija / estacionaria, no está diseñado para usarse como una luz de trabajo portátil. El daño ocasionado a las unidades como resultado del mal uso no está cubierto por la garantía.

PLG32 - 492/32 VAC Enchufe

Unidades suministradas con el enchufe PLG32 - 492/32 VAC.

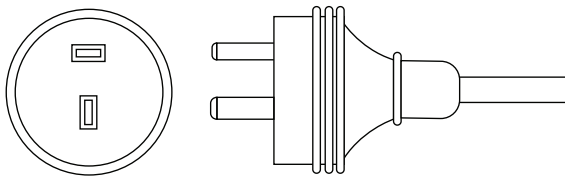

WR20S - 2 Cables Principales Expuestos

Unidades son entregadas con ambos cables principales expuestos.



Las unidades son insensibles a la polaridad.


Las unidades que no estén equipadas con un enchufe deben tener los cables conectados firmemente.

Características Eléctricas

Consumo de Energía	18 – 20W Típico
Voltaje Nominal	24 VDC 30 VAC
Rango de Voltaje	23 – 50 VDC 23 – 35 VAC 50Hz
Factor de potencia (AC suministro)	0.5
Diámetro de Cable	7.5mm
Longitud de Cable	3 Metros

Distribución Polar

1m	222
1.5m	122
2m	74
2.5m	49
3m	35
3.5m	26
4m	20



Una vez que el producto haya cumplido el período de vida útil, la unidad debe disponerse de acuerdo con las leyes y regulaciones locales sobre desechos electrónicos. No deseche estos productos como residuos municipales sin clasificar: llévelos a reciclar. Para obtener información sobre su punto de reciclaje más cercano, consulte con la autoridad local de residuos.