


ATENCIÓN

En el extremo de entrada del cable debe haber un mínimo de 40 mm de espacio libre desde la luminaria para garantizar suficiente espacio para la colocación del cable. Este producto está diseñado para una instalación fija / estacionaria, no está diseñado para usarse como una luz de trabajo portátil. El daño ocasionado a las unidades como resultado del mal uso no está cubierto por la garantía.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


DC4 Diagrama de Cableado

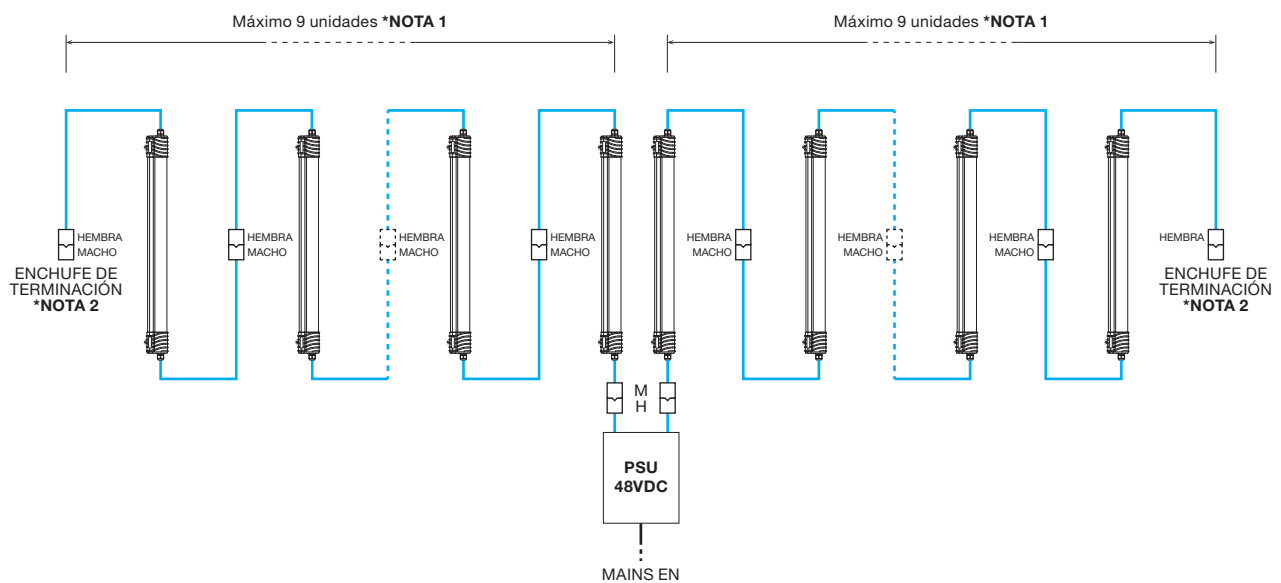


NOTAS

NOTA 1 NO DEBE exceder las 9 unidades por cadena.

NOTA 2 Los tapones de terminación DEBEN USARSE para evitar la corrosión del conector expuesto.

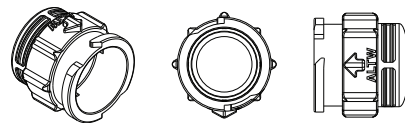

X-LOK Conectores

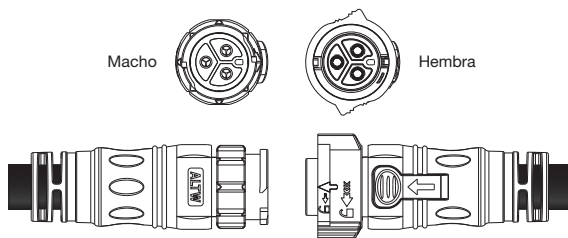

El conector debe hacer clic para garantizar una conexión segura.



Una vez que el producto haya cumplido el período de vida útil, la unidad debe disponerse de acuerdo con las leyes y regulaciones locales sobre desechos electrónicos. No deseche estos productos como residuos municipales sin clasificar: llévelos a reciclar. Para obtener información sobre su punto de reciclaje más cercano, consulte con su autoridad local de residuos.

Características Eléctricas

Consumo de Energía	41.5W Típico
Voltaje Nominal	23 – 50VDC
Diámetro de Cable	7.5mm
Longitud de Cable	2.5 Metros (cada final)