

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN




ATENCIÓN

Extremo de entrada del cable debe tener mínimo 40 mm de espacio libre lejos de la luminaria para garantizar espacio suficiente para la colocación de cableado.

PLG32 - 492/32 VAC Enchufe

Unidades suministradas con el enchufe PLG32 - 492/32 VAC.

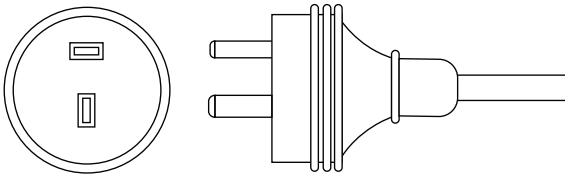

WR20S - 2 Cables Principales Expuestos

Unidades son entregadas con ambos cables principales expuestos.



Las unidades son insensibles a la polaridad. Cable blanco no usado.

Características Eléctricas

Consumo de Energía	18 – 20W Típico
Voltaje Nominal	24 VDC 30 VAC
Rango de Voltaje	23 – 50 VDC 23 – 35 VAC 50Hz
Diámetro de Cable	7.5mm
Longitud de Cable	3 Metros