




Versión Principal

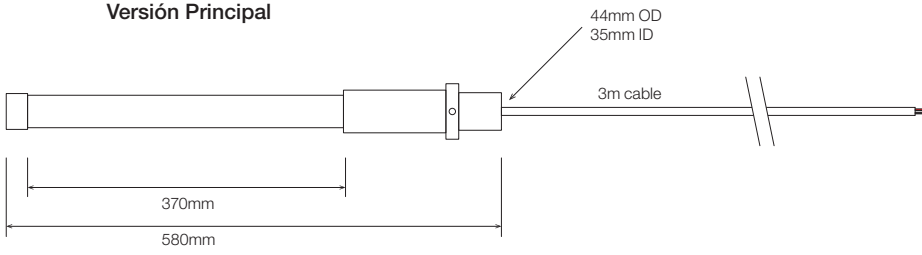


Versión de Voltaje Bajo

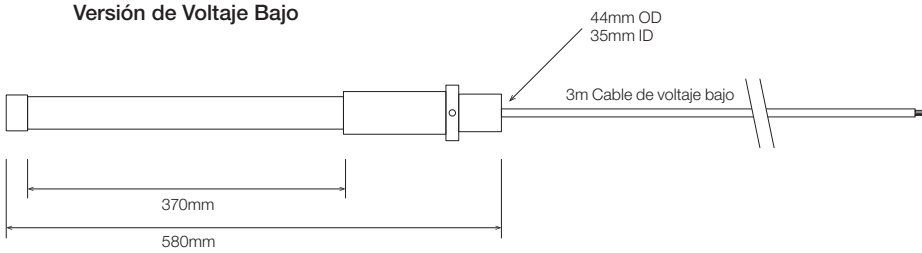

Versión de Emergencia - AL

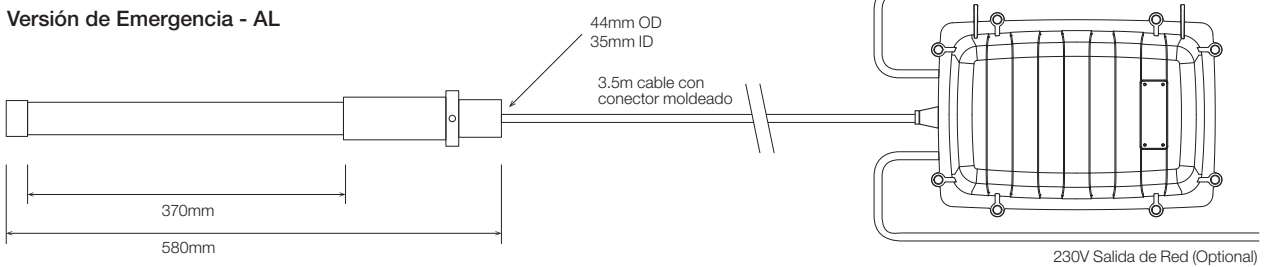

Versión de Emergencia - SS

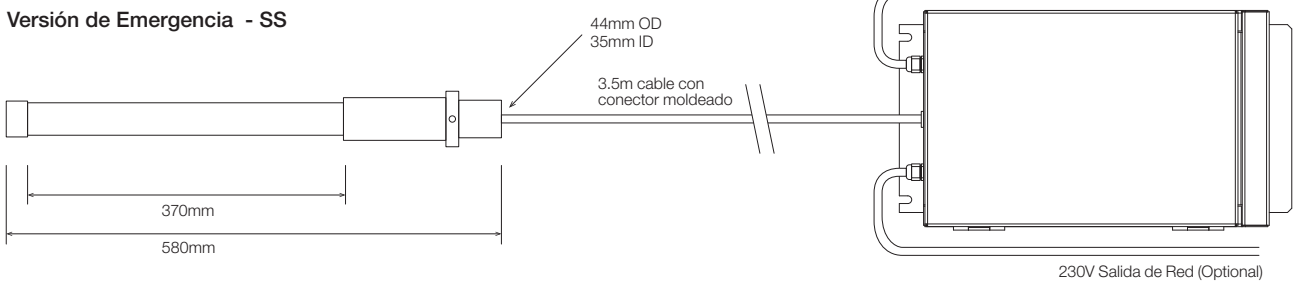

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Características Eléctricas


Modelo	EWL-GRN-MP	EWL-GRN-LVL
Consumo de Energía	11W	9.6W
Voltaje Nominal	230VAC	24VDC
Rango de Voltaje	180 - 255VAC	23 - 26VDC
Factor de Poder	>0.8 / 230VAC	N/A
Diámetro de Cable	10 - 12mm	7.5mm
Longitud de Cable	3 Metros	3 Metros

Nota

Las unidades que no están equipadas con enchufe deben tener los cables conectados de forma segura. Las unidades equipadas con un enchufe deben tener el enchufe conectado y bloqueado de forma segura.


Paso 1

Pase el cable y deslice el LED Eye Wash Station en la espiga. Apriete los tornillos para asegurar la luminaria a la espiga. (Continúa en el otro lado)

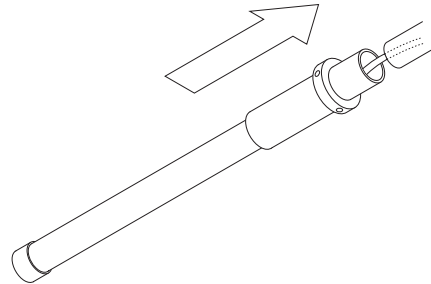


Paso 2


VERSIÓN DE LA RED (Mains Power)

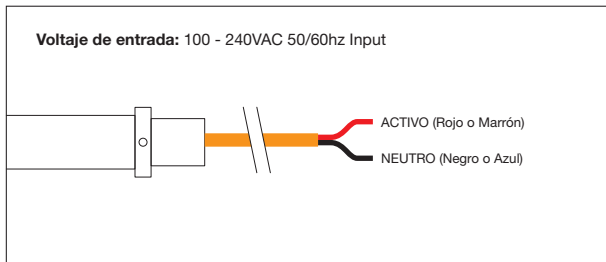

VERSIÓN de Emergencia - AL

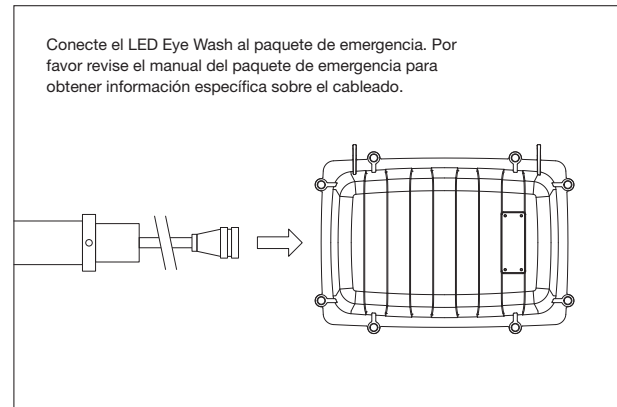

VERSIÓN de Voltaje Bajo

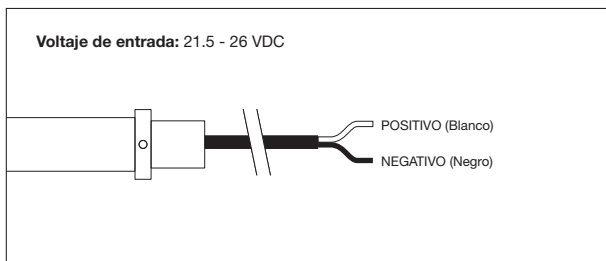

VERSIÓN de Emergencia - SS

